

HEFVERMOGENS DX35Z-7

DX35Z-7 • MONOGIEK 2,50 M • ZONDER BAK • CABINE

(EENHEID: 1000 KG)

A	1,0 m		2,0 m		3,0 m		4,0 m		Max. bereik		
											A

Arm 1,33 m • Dozerblad omhoog

4,0 m					0,91 *	0,86			0,89	0,78	3,16
3,0 m					0,85 *	0,85 *	0,61	0,53	0,6	0,52	4,05
2,0 m					0,94	0,82	0,6	0,53	0,5	0,44	4,47
1,0 m					0,89	0,77	0,58	0,51	0,47	0,41	4,59
0,0 m			1,52 *	1,36	0,86	0,74	0,57	0,49	0,49	0,43	4,45
-1,0 m	2,11 *	2,11 *	1,67	1,38	0,85	0,74			0,57	0,5	3,99
-2,0 m			1,72	1,43	0,89	0,77			0,87	0,75	3,06

Arm 1,33 m • Dozerblad

4,0 m					0,91 *	0,91 *			0,95 *	0,95 *	3,16
3,0 m					0,85 *	0,85 *	0,91 *	0,91 *	0,80 *	0,80 *	4,05
2,0 m					1,12 *	1,12 *	0,94 *	0,94 *	0,77 *	0,77 *	4,47
1,0 m					1,50 *	1,50 *	1,07 *	1,07 *	0,80 *	0,80 *	4,59
0,0 m			1,52 *	1,52 *	1,70 *	1,70 *	1,15 *	1,15 *	0,91 *	0,91 *	4,45
-1,0 m	2,11 *	2,11 *	2,72 *	2,72 *	1,62 *	1,62 *			1,03 *	1,03 *	3,99
-2,0 m			1,85 *	1,85 *	1,05 *	1,05 *			0,99 *	0,99 *	3,06

DX35Z-7 • MONOGIEK 2,50 M • ZONDER BAK • CABINE

(EENHEID: 1000 KG)


A	1,0 m		2,0 m		3,0 m		4,0 m		Max. bereik		
											A

Arm 1,50 m • Dozerblad omhoog

4,0 m					0,79 *	0,79 *			0,82 *	0,74	3,42
3,0 m					0,77 *	0,77 *	0,65	0,58	0,59	0,52	4,24
2,0 m			1,48 *	1,48 *	1,01	0,88	0,64	0,56	0,5	0,44	4,64
1,0 m					0,95	0,82	0,62	0,54	0,48	0,42	4,76
0,0 m			1,57 *	1,45	0,91	0,79	0,6	0,53	0,49	0,43	4,62
-1,0 m	1,89 *	1,89 *	1,76	1,46	0,91	0,78	0,6	0,53	0,57	0,5	4,19
-2,0 m			1,81	1,5	0,93	0,8			0,81	0,7	3,33

Arm 1,50 m • Dozerblad

4,0 m					0,79 *	0,79 *			0,82 *	0,82 *	3,42
3,0 m					0,77 *	0,77 *	0,83 *	0,83 *	0,69 *	0,69 *	4,24
2,0 m			1,48 *	1,48 *	1,04 *	1,04 *	0,90 *	0,90 *	0,67 *	0,67 *	4,64
1,0 m					1,44 *	1,44 *	1,04 *	1,04 *	0,70 *	0,70 *	4,76
0,0 m			1,57 *	1,57 *	1,68 *	1,68 *	1,14 *	1,14 *	0,79 *	0,79 *	4,62
-1,0 m	1,89 *	1,89 *	2,85 *	2,85 *	1,65 *	1,65 *	1,08 *	1,08 *	0,98 *	0,98 *	4,19
-2,0 m			2,08 *	2,08 *	1,23 *	1,23 *			0,98 *	0,98 *	3,33

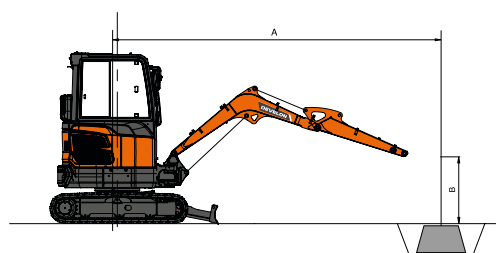

: Nominale waarde over voorzijde
: Nominale waarde rondom

- Het laadpunt is aan het uiteinde van de arm.
- De met een * gemerkte hefvermogens zijn beperkt door het hydraulisch vermogen.
- De vermelde hefcapaciteit bedraagt niet meer dan 75% van de kiplading of 87% van het hydraulisch vermogen.
- De minst stabiele positie is over de zijkant.
- De hefvermogens zijn alleen van toepassing op de machine in de oorspronkelijke configuratie zoals door de fabrikant afgeleverd.
- De hefvermogens zijn in overeenstemming met ISO 10567.

OPTIONELE AANBOUWDELEN

BREEK ER EENS UIT



Leverbaar op 1- tot 10-tons graafmachines

OPTIMALE PRESTATIES

De breekhamers uit de HB-serie zijn voor Develon graafmachines geoptimaliseerd en volledig door Develon Engineering gecertificeerd

PRESTATIES

Develon Hb-breekhamers leveren krachtige prestaties en de allerhoogste productiviteit, zowel bij gebruik in beton als bij rotsen.

GARANTIE

Voorkom problemen met compatibiliteit of garantie door het gebruik van niet-goedgekeurde breekhamers. Develon geeft standaard tot 2 jaar garantie.

TOTALE EIGENDOMSKOSTEN

Zelfs met de garantie van 2 jaar worden de breekhamers uit de HB-serie tegen een redelijke prijs aangeboden, om klanten lage eigendomskosten te geven.

SETS BAKKEN

Welke breedte u ook nodig hebt, met onze bakken kunt u elk graafwerk aan.

Leverbaar op 1- tot 10-tons graafmachines

Elke set bevat:

- 1 pensnelkoppeling
- 3 graafbakken met tanden
- 1 nivelleerbak

ZIJSNIJDERS EN SLIJTSTRIPPEN ONDEROP

De graafbakken zijn voorzien van dikke, afgeschuinde zijsnijders en van slijtstrippen over 90% van de onderzijde van de bak.

NOG STIJVER

De nivelleerbak beschikt over een of meer webplaten om de bak nog stijver te maken.



WERKTERREIN BEHEREN

EFFICIËNT WERKEN BEHEREN

PREVENTIEF ONDERHOUD

PROACTIEVE SERVICE

TREND BEDRIJFSUREN

Totaal aantal bedrijfsuren en bedrijfsuren per modus

BRANDSTOFVERBRUIK*

Brandstofniveau en -verbruik

LOCATIE

GPS en geo-fence

RAPPORTEN

Bedrijfsrapport en gebruik

WAARSCHUWINGEN EN MELDINGEN

Detecteren van machinewaarschuwingen, losse antenne, geo-/tijd-fence

BEHEER FILTERS EN OLIE

Preventief onderhoud door items periodiek te vervangen

TELEMATICA-AANSLUITING

Er is een aansluiting aanwezig om machinegegevens te downloaden.

TELECOMMUNICATIE

Develon biedt twee communicatiemodi (mobiel, satelliet) voor een maximale dekking.

DEVELON FLEET MANAGEMENT WEB

Gebruikers kunnen de machinestatus via Develon Fleet Management Web bewaken.

STANDAARD UITRUSTING EN OPTIES

● Standaard ○ Optioneel

Motor

- Develon D17: common-rail dieselmotor met directe inspuiting, voldoet aan Stage V
- Automatisch stationair

Hydraulisch systeem

- 2 plunjerpompen met variabele opbrengst + 2 tandwielpompen
- Leiding voor breekhamer met directe terugvoer naar de tank
- Tweeweg hulphydrauliek met hoog debiet, vanaf scherm instelbaar
- Cilinderdemping en afdichtingen om verontreinigingen buiten te houden
- Leidingen voor roterende aanbouwdelen (Pero)
- Leidingen voor snelkoppeling

Cabine en interieur

- Kap met 4 stijlen met 5,7-inch digitaal scherm voor de DX27Z-7
- Cabine met overdruk en geluidsisolatie voor de DX35Z-7
- Mechanisch verende stoel
- Omhoog te trekken voorruit en uitneembare onderruit aan voorzijde
- Schuifvensters rechts met vergrendeling
- Plafondverlichting
- Ruitenwisser met intervalstand (niet voor DX27Z-7 met kap)
- Meerdere opbergvakken
- Vlakke, grote, gemakkelijk schoon te maken vloer
- Bekerhouder
- Diefstalbeveiliging
- 5,7-inch digitaal scherm
- Elektrische claxon
- Draaiknop voor motortoerental
- Hydrostatisch 2-rijnsnelheden systeem met handmatige of automatische schakeling
- DAB-radio met handsfree telefoonbediening (niet bij DX27Z-7 met kap)
- USB-lader en 12 volt stopcontact
- Seriële communicatiepoort voor pc/laptop-interface
- Instelbare PPC voor arm, giek, bak en zwenken, met proportionele schuifregelaars
- Knoppen voor bediening van aanbouwdelen en hulphydrauliek
- Rijpedalen en handbediende hendels
- Mastersleutel
- Cabine met overdruk en geluidsisolatie voor de DX27Z-7
- Airconditioning optioneel voor DX27/35 met cabine

Veiligheid

- Roll-over Protective Structure (ROPS)
- Veiligheidskleppen voor giek- en armcilinders
- Waarschuwing overbelasting
- Zwaailicht (behalve DX27Z-7 met kap)
- Hydraulische vergrendelingshendel
- Veiligheidsglas
- Noodhamer
- Noodstopshakelaar
- Verstevigde gietstalen draaipunten
- Accu-onderbrekingsschakelaar
- Led-werklamp (1 op giek)
- Vergrendelbare brandstofop
- Led-werklampen (2 op cabine, 1 op kap van DX27Z-7)
- Achteruitkijkcamera (in set leverbaar)

Overige

- DX27Z-7: Monogiek 2090 mm – arm 1100 mm
- DX35Z-7: Monogiek 2540 mm – arm 1330 mm
- DEVELON Fleet Management Web (telematicasysteem)
- Bescherming giekcilinder
- Tweetraps-luchtfilter
- Zelfdiagnosefunctie
- Accu (12 V, 55 Ah), dynamo (12 V, 75 A)
- Smering op afstand voor zwenkstraal en werkgroep draaipunten
- DX27Z-7: Monogiek 2090 mm – arm 1300 mm – extra contragewicht 60 kg
- DX35Z-7: Monogiek 2540 mm – arm 1500 mm – extra contragewicht 100 kg

Onderstel

- Vast onderstel
- Hydraulische rupsspanner
- 300 mm rubberen rupsen
- Dozerblad
- Gesmeerde en afgedichte rupsschakels


Lijst met uitrustingsstukken

- DX27Z: Set bakken (= 1 hydraulische snelkoppeling QC35 + 3 graafbakken 35 l - 300 mm / 60 l - 450 mm / 90 l - 600 mm + 1 nivelleerbak 130 l - 1200 mm)
- DX35Z: Set bakken (= 1 hydraulische snelkoppeling QC35 + 3 graafbakken 40 l - 300 mm / 70 l - 450 mm / 100 l - 600 mm + 1 nivelleerbak 150 l - 1200 mm)
- Develon hydraulische breekhamer HBo4H, 600-1100 slagen per minuut, 120 dB



Powered by Innovation

ONTDEK MEER:
DX27Z-7



DX35Z-7



DEVELON

HD Hyundai Infracore Europe s.r.o.
IBC - Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8-Karlín
Czech Republic

©2023 DEVELON D4601222-NL (08-23)

Bepaalde specificaties zijn gebaseerd op technische berekeningen en niet op daadwerkelijke metingen. Specificaties worden alleen gegeven voor vergelijkingsdoeleinden en kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Specificatie(s) voor uw Develon machine kunnen afwijken vanwege normale variaties in ontwerp, productie, werkomstandigheden en andere factoren. Afbeeldingen van Develon producten kunnen van de standaarduitvoering afwijken.